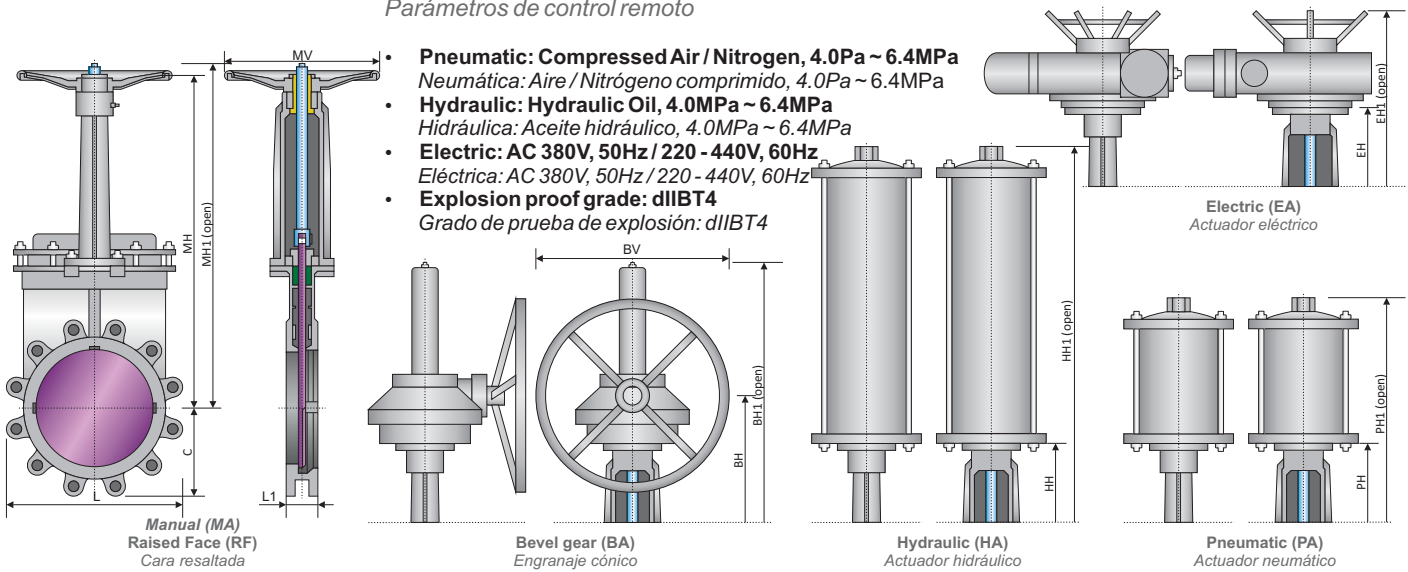


**REMOTE CONTROL PARAMETERS**  
*Parámetros de control remoto*

**SPECIFICATIONS / Especificaciones**
**MSS**

DESIGN <i>Diseño</i>	FACE TO FACE <i>Cara a cara</i>	FLANGE CONNECTION <i>Extremos bridados</i>	TEST & CHECK <i>Prueba y Verificación</i>	SIZES <i>Rango</i>
MSS SP-81	MSS SP-81	ASME B16.5 MSS SP-44	MSS SP-61	3" - 64"

**MAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales**

Nº	PART NAME <i>Nombre de pieza</i>	CARBON STEEL <i>Acero al Carbono</i>	STAINLESS STEEL <i>Acero Inoxidable</i>
1	Body / Cuerpo	WCB	CF8 - CF8M
2	Seal Face / Sello	PTFE	
3	Wedge / Cuña	12Cr18Ni9Ti	12Cr18Ni9Ti - 06Cr17Ni12Mo2
4	Stem / Vástago	20Cr13	A182 - F304
5	Packing / Empaque	PTFE	
6	Gland Flange / Brida Prensaestopa	WCB	CF8 - CF8M
7	Yoke / Yugo	WCB	CF8 - CF8M
8	Stem Nut / Tuerca Vástago	Aluminum Bronze ZCuAl10Fe3 / Bronce Aluminio ZCuAl10Fe3	
9	Handwheel / Volante	Malleable Iron KTH350-10 / Hierro maleable KTH350-10	

**MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales**
**CLASS / Clase 150 (NPS 3" - 64")**

NPS (in.)	DN (mm.)	WF L1	L	C	MA			BA			PA		HA		EA		N-M
					MH	MH1	MV	BH	BH1	BV	PH	PH1	HH	HH1	EH	EH1	
3"	80	51	200	100	343	435	220	-	-	-	277	547	277	685	429	599	4-M16
4"	100	51	229	115	381	516	220	-	-	-	322	592	322	722	470	645	8-M16
6"	150	57	285	143	463.5	654	280	-	-	-	430	750	430	865	555	1125	8-M20
8"	200	70	343	172	584	832	360	580	880	310	560	1017	560	940	669	1289	8-M20
10"	250	70	406	203	711	1017	360	670	1020	310	660	1115	660	1030	769	1349	12-M20
12"	300	76	483	241	810	1171	400	820	1220	310	765	1275	765	1180	869	1454	12-M22
14"	350	76	533	266.5	936	1328	400	900	1375	460	873	1518	873	1285	968	1552	12-M24
16"	400	89	597	298.5	1130	1530	400	1020	1560	460	973	1668	973	1390	1072	1657	16-M24
18"	450	89	635	317.5	1225	1709	530	1150	1720	460	1098	1780	1098	1500	1205	1805	16-M30
20"	500	114	698	349	1368	1911	530	1250	1870	460	1223	2148	1223	1600	1318	1918	20-M30
24"	600	114	813	406.5	1549	2171	600	1500	2220	460	1423	2403	-	-	1525	2223	20-M33
28"	700	127	928	464	1700	2420	600	1750	2570	460	1565	2545	-	-	1763	2846	28-M33
32"	800	127	1045	522.5	1841	2692	680	2000	3030	460	1780	2854	-	-	1948	3031	28-M39
36"	900	154	1168	585	2286	3276	680	2300	3430	600	1985	3203	-	-	2157	3240	32-M39
40"	1000	165	1283	642	-	-	-	2500	3470	600	2215	3485	-	-	2350	3431	36-M39
48"	1200	190	1492	748	-	-	-	2800	4230	600	-	-	-	-	3025	4330	44-M39
56"	1400	190	1715	858	-	-	-	3120	4520	600	-	-	-	-	-	-	48-M45
64"	1600	318	2035	1018	-	-	-	3730	5330	600	-	-	-	-	-	-	52-M45

**Notes / Notas:**

- **Approximate weights / Pesos aproximados.**
- **Other material on request / Otros materiales bajo petición.**
- **Larger diameters on request / Diámetros superiores bajo petición.**

**UNITS / Unidades mm**